



ART-FONTAN

Бесплатные звонки по России: +7 (800) 301-2024

+7 (499) 408-1224, +7 926 770-1326, +7 964 64-77-123, +7 920-055-9699

art-fontan.ru, art-fontan@mail.ru, [@art_fontan](https://www.instagram.com/art_fontan)

ЛИНЕЙНЫЕ НАСАДКИ

Линейные насадки представляют собой трубу с вмонтированными в неё форсунками, которые создают красивую симметричную водную картину.

SPRAY LINE SERIES 8

Линейная насадка SL-810

Водная картина: линия струй
Выходное отверстие: 10 мм.
Присоединение: 2^{1/2}'' наружная
Высота струи max: 6 м.
Высота струи min: 0,5 м.
Длина: 0,94 м.
Количество форсунок: 5 шт. x Ø10,0, мм.
Зависимость от уровня воды: нет
Шаровое соединение: да, у форсунок
Материал: нержавеющая сталь
Диаметр трубы: 76 мм
Угол наклона струй: регулируется
Расстояние между форсунками: 200 мм



46 410 рублей

Акция на собственное производство в
России – 23 205 рублей

Линейная насадка SL-815

Водная картина: линия струй
Выходное отверстие: 10 мм.
Присоединение: 2^{1/2}'' наружная
Высота струи max: 6 м.
Высота струи min: 0,5 м.
Длина: 1,54 м.
Количество форсунок: 8 шт. x Ø10,0, мм.
Зависимость от уровня воды: нет
Шаровое соединение: да, у форсунок
Материал: нержавеющая сталь
Диаметр трубы: 76 мм
Угол наклона струй: регулируется
Расстояние между форсунками: 200 мм







61 330 рублей

Акция на собственное производство в
России – 30 665 рублей

Линейная насадка SL-820

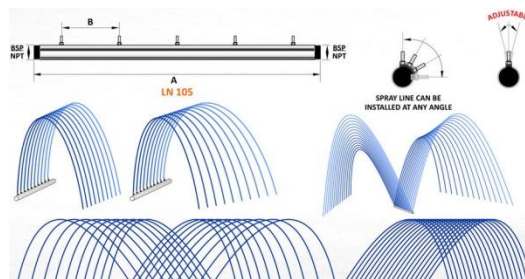Водная картина: линия струй
Выходное отверстие: 10 мм.
Присоединение: 2^{1/2}'' наружная
Высота струи max: 6 м.
Высота струи min: 0,5 м.
Длина: 1,94 м.
Количество форсунок: 10 шт. x Ø10,0, мм.
Зависимость от уровня воды: нет

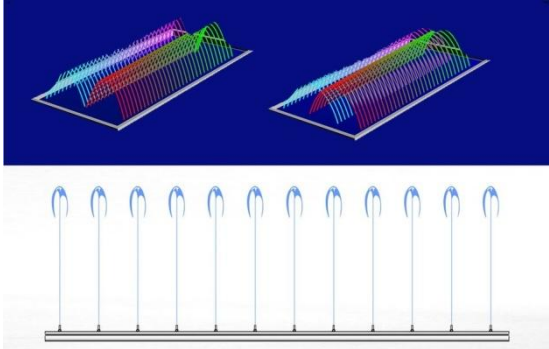

<p>Шаровое соединение: да, у форсунок Материал: нержавеющая сталь Диаметр трубы: 76 мм Угол наклона струй: регулируется Расстояние между форсунками: 200 мм</p>	<p>73 980 рублей Акция на собственное производство в России – 36 990 рублей</p>
<p>Линейная насадка SL-830</p> <p>Водная картина: линия струй Выходное отверстие: 10 мм. Присоединение: 2^{1/2}” наружная Высота струи max: 6 м. Высота струи min: 0,5 м. Длина: 2,94 м. Количество форсунок: 15 шт. х Ø10,0, мм. Зависимость от уровня воды: нет Шаровое соединение: да, у форсунок Материал: нержавеющая сталь Диаметр трубы: 76 мм Угол наклона струй: регулируется Расстояние между форсунками: 200 мм</p>	 <p>99 370 рублей Акция на собственное производство в России – 49 685 рублей</p>
<p>Линейная насадка SL-840</p> <p>Водная картина: линия струй Выходное отверстие: 10 мм. Присоединение: 2^{1/2}” наружная Высота струи max: 6 м. Высота струи min: 0,5 м. Длина: 3,94 м. Количество форсунок: 20 шт. х Ø10,0, мм. Зависимость от уровня воды: нет Шаровое соединение: да, у форсунок Материал: нержавеющая сталь Диаметр трубы: 76 мм Угол наклона струй: регулируется Расстояние между форсунками: 200 мм</p>	 <p>126 040 рублей Акция на собственное производство в России – 63 020 рублей</p>
<p>Линейная насадка SL-860</p> <p>Водная картина: линия струй Выходное отверстие: 10 мм. Присоединение: 2^{1/2}” наружная Высота струи max: 6 м. Высота струи min: 0,5 м. Длина: 5,94 м. Количество форсунок: 30 шт. х Ø10,0, мм. Зависимость от уровня воды: нет Шаровое соединение: да, у форсунок Материал: нержавеющая сталь Диаметр трубы: 76 мм Угол наклона струй: регулируется Расстояние между форсунками: 200 мм</p>	 <p>191 010 рублей Акция на собственное производство в России – 95 505 рублей</p>